


ПРАЙС-ЛИСТ
KG 15 – KG 250, только нагрев
Приточные установки в подвесном исполнении

Типоразмер	Расход воздуха, м ³ /ч	Тепловая мощность, кВт	Розничная стоимость, EUR
KG 15	1 000	19,1	1 520
KG 20	1 500	28,6	1 964
KG 25F	2 000	38,2	2 156
KG 40F	3 000	57,2	2 727

Моноблок в составе:

гибкая вставка + воздушный клапан

1. секция фильтрования: фильтр EU 4

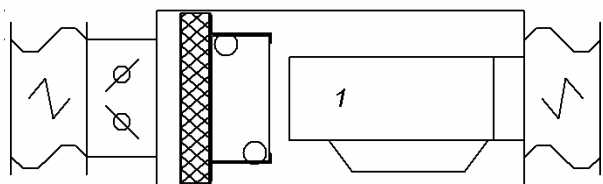
секция нагрева:

 водяной теплообменник медь/алюминий
 температура воздуха вх/вых -28/20 град С
 температура воды вх/вых 95/70 град С

секция вентилятора:

 вперёд загнутые лопатки
 свободный напор 300 Па, кроме KG15 -150 Па

гибкая вставка.


Приточные установки в напольном исполнении

Типоразмер	Расход воздуха, м ³ /ч	Тепловая мощность, кВт	Стоимость, EUR
KG 40	3 000	57,2	2 738
KG 63	5 000	95,4	3 408
KG 100	8 000	152,6	4 806
KG 160	13 000	247,9	7 157
KG 200	18 000	343,3	10 299
KG 250	22 000	419,6	11 687

Установка в составе:

гибкая вставка + воздушный клапан

1. секция фильтрования: фильтр EU 4

2. секция нагрева:

 водяной теплообменник медь/алюминий
 температура воздуха вх/вых -28/20 град С
 температура воды вх/вых 90/70 град С

3. Секция вентилятора:

 вперёд загнутые лопатки
 свободный напор 500 Па

гибкая вставка.

