
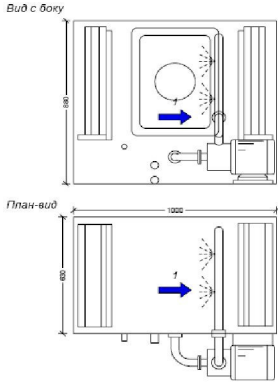
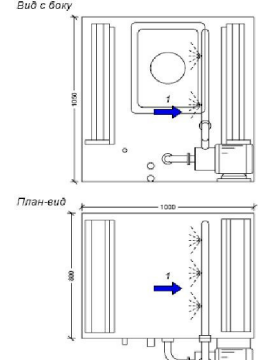
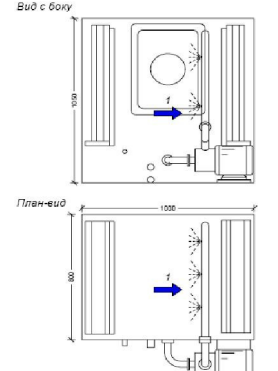
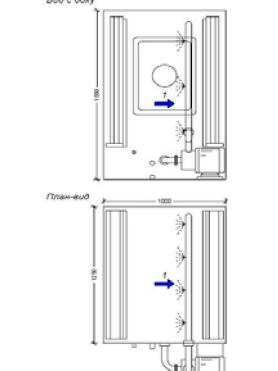
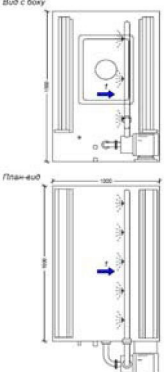
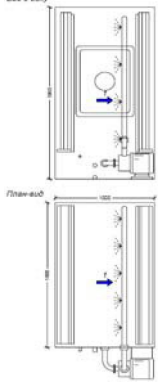
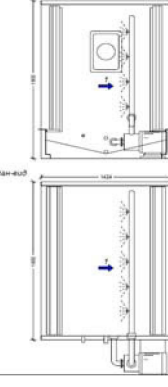





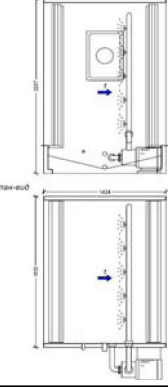




Оросительные камеры

Оросительные камеры (камеры увлажнения воздуха) применяются для адиабатического увлажнения в диапазоне производительности воздуха от 1.200 м³/ч до 102.000 м³/ч.

	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG40</p> <p>Тип KG40 Диапазон расхода воздуха от 1.200 м³/ч до 4.000 м³/ч Размеры корпуса 630x1000x880 h (mm) Подсоединительные размеры 530x530 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 200 кг Цена: 14.934 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG63</p> <p>Тип KG63 Диапазон расхода воздуха от 2.500 м³/ч до 6.300 м³/ч Размеры корпуса 800x1000x1050 h (mm) Подсоединительные размеры 700x700 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 220 кг Цена: 16.014 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG100</p> <p>Тип KG100 Диапазон расхода воздуха от 3.400 м³/ч до 11.000 м³/ч Размеры корпуса 1000x1000x1250 h (mm) Подсоединительные размеры 860x860 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 280 кг Цена: 18.042 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG160</p> <p>Тип KG160 Диапазон расхода воздуха от 6.300 м³/ч до 16.600 м³/ч Размеры корпуса 1250x1000x1550 h (mm) Подсоединительные размеры 1110x1110 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 360 кг Цена: 21.750 EUR.</p>

	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG200</p> <p>Тип KG200 Диапазон расхода воздуха от 8.000 м³/ч до 20.000 м³/ч Размеры корпуса 1600x1000x1550 h (mm) Подсоединительные размеры 1460x1110 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 410 кг Цена: 24.198 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера KG250</p> <p>Тип KG250 Диапазон расхода воздуха от 10.000 м³/ч до 27.500 м³/ч Размеры корпуса 1600x1000x1900 h (mm) Подсоединительные размеры 1460x1460 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 450 кг Цена: 26.910 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP320</p> <p>Тип TOP320 Диапазон расхода воздуха от 10.000 м³/ч до 32.000 м³/ч Размеры корпуса 1932x1424x1932 h (mm) Подсоединительные размеры 1828x1523 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 460 кг Цена: 35.655 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP380</p> <p>Тип TOP380 Диапазон расхода воздуха от 12.000 м³/ч до 38.250 м³/ч Размеры корпуса 1932x1424x2237 h (mm) Подсоединительные размеры 1828x1828 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 530 кг Цена: 39.476 EUR.</p>

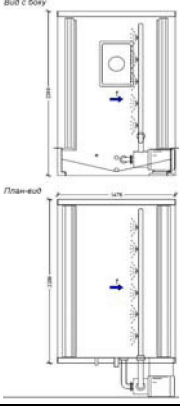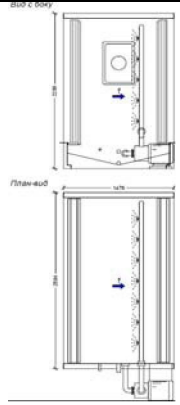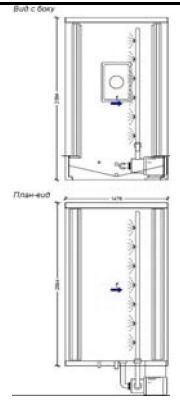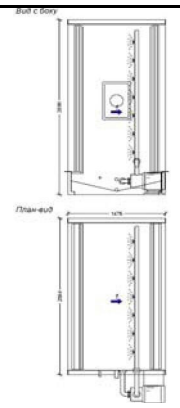	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP450</p> <p>Тип TOP450 Диапазон расхода воздуха от 14.000 м³/ч до 45.000 м³/ч Размеры корпуса 2289x1476x2289 h (mm) Подсоединительные размеры 2113x1808 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 590 кг Цена: 46.339 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP510</p> <p>Тип TOP510 Диапазон расхода воздуха от 16.000 м³/ч до 51.000 м³/ч Размеры корпуса 2594x1476x2289 h (mm) Подсоединительные размеры 2418x1808 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 640 кг Цена: 49.285 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP600</p> <p>Тип TOP600 Диапазон расхода воздуха от 18.750 м³/ч до 60.000 м³/ч Размеры корпуса 2594x1476x2594 h (mm) Подсоединительные размеры 2418x2113 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 710 кг Цена: 49.427 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP680</p> <p>Тип TOP680 Диапазон расхода воздуха от 21.500 м³/ч до 68.000 м³/ч Размеры корпуса 2594x1476x2899 h (mm) Подсоединительные размеры 2418x2418 h (mm) Сторона обслуживания Левая или Правая Вес 820 кг Цена: 58.931 EUR.</p>

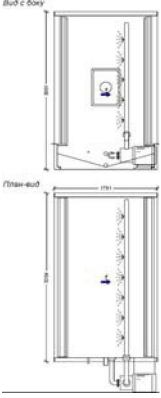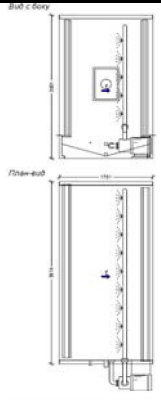	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP850</p> <p>Тип TOP850</p> <p>Диапазон расхода воздуха от 26.800 м³/ч до 85.000 м³/ч</p> <p>Размеры корпуса 3204x1781x3001 h (mm)</p> <p>Подсоединительные размеры 3032x2418 h (mm)</p> <p>Сторона обслуживания Левая или Правая</p> <p>Вес 1000 кг</p> <p>Цена: 61.5850 EUR.</p>
	<p style="text-align: center;">Оросительная камера TOP1000</p> <p>Тип TOP1000</p> <p>Диапазон расхода воздуха от 32.150 м³/ч до 102.000 м³/ч</p> <p>Размеры корпуса 3814x1781x3001 h (mm)</p> <p>Подсоединительные размеры 3638x2418 h (mm)</p> <p>Сторона обслуживания Левая или Правая</p> <p>Вес 1100 кг</p> <p>Цена: 78.761 EUR.</p>